
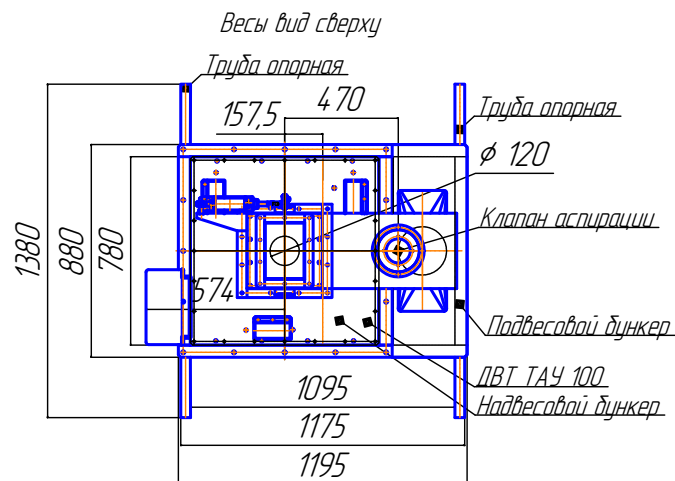
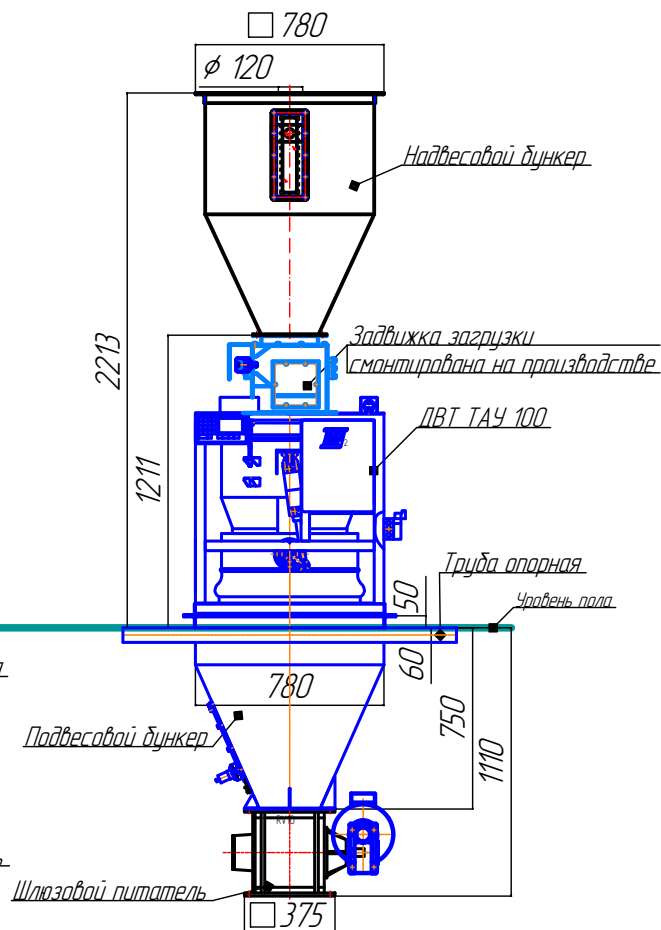



Весы вид спереди

Весы вид слева

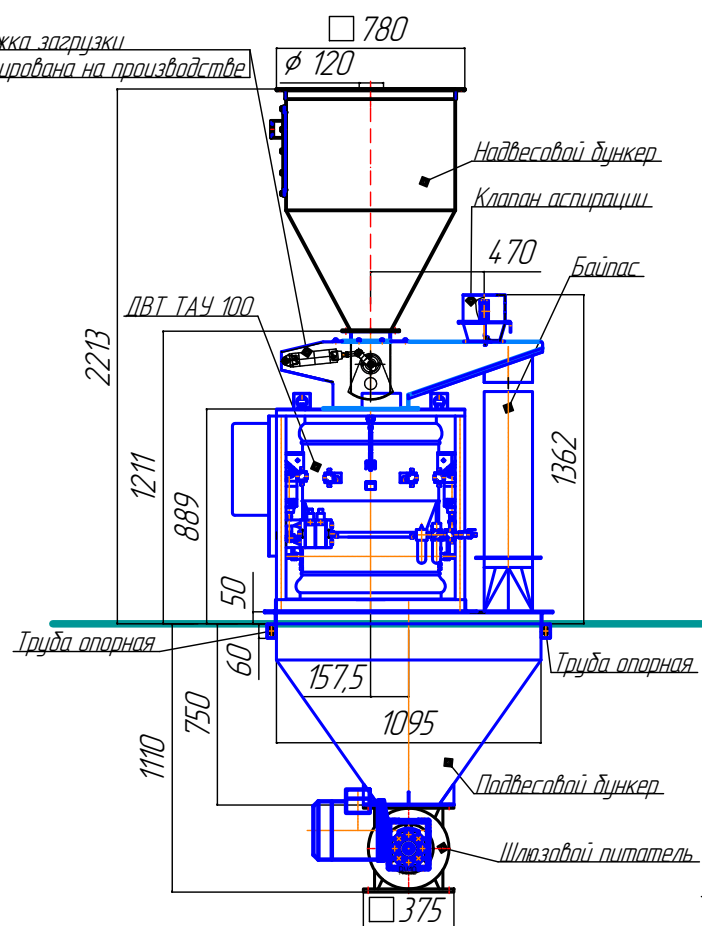

1. ДВТ ТАЧ 100, задвижка загрузки и клапан аспирации поставляются собранными с производства.
2. Подвесной бункер монтируется в перекрытие так, чтобы приваренные к нему, опорные трубы были утоплены в пол на всю ширину 60 мм, а фланец бункера был поднят над полом на 50 мм.
3. Патрубок загрузки в надвесной бункер $\phi 120$ мм. с отбортовкой

Подвесной бункер вид сверху

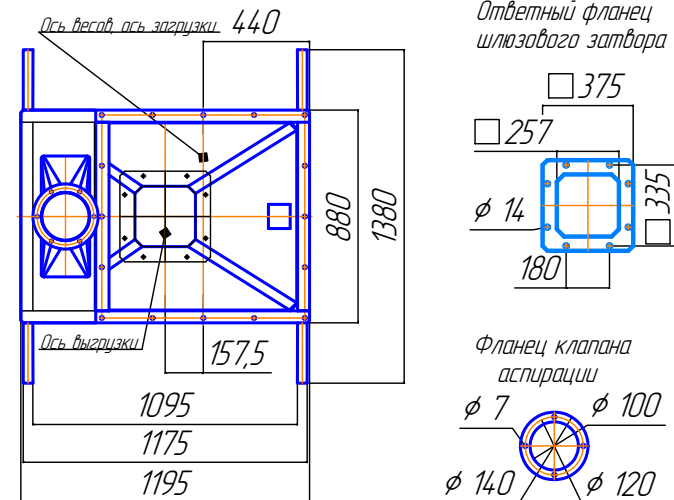

Отверстие в перекрытии под подвесной бункер

